

IP-камера серии CS-C3W

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



IP-камера серии CS-C3W является интеллектуальной Wi-Fi-камерой со встроенным слотом для карты памяти до 256 ГБ и встроенным микрофоном с функцией цветного ночного видения серии Pro для установки снаружи помещений. Технология цветного ночного видения EZVIZ C3W Pro разработана для развлечения, общения и обеспечения безопасности. При установке приложения EZVIZ на смартфон или планшет устройства EZVIZ будут подключены к сети и облачному сервису посредством индивидуального QR-кода. Продукция EZVIZ позволяет наблюдать за успехами детей даже вдали от дома, общаться со своими четвероногими друзьями, а также вести наблюдение за домом, чтобы предотвратить несчастные случаи.

Основные функции

1080P

Full HD 1080P



Цветное ночное видение

H.265

Видео H.265



Детекция фигуры человека (ИИ)



Звуковой и световой сигнал тревоги



Защита от попадания влаги и пыли: IP67




Слот для Micro SD-карты (До 256 ГБ)



Двусторонняя аудиосвязь

Размеры (ед. изм.: мм)

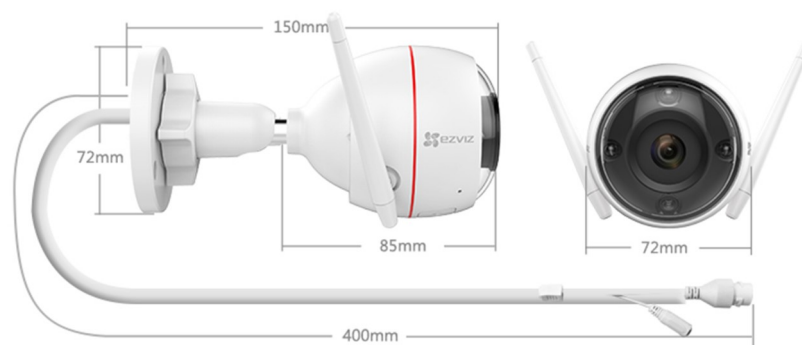

Спецификации

Модель	CS-C3W (1080P, 2.8 мм, H.265) CS-C3W (1080P, 4 мм, H.265)
Камера	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Чувствительность	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Скорость электронного затвора	Адаптивный
Объектив	2.8 мм @ F1.6, угол обзора: 103° (по горизонтали), 119° (по диагонали) 4 мм @ F1.6, угол обзора: 87° (по горизонтали), 104° (по диагонали)
Крепление объектива	M12
DNR	3D DNR
WDR	Цифровой WDR
Сжатие	
Видеосжатие	H.265/ H.264
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандарт. адаптивный битрейт
Изображение	
Максимальное разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	Макс. 30 к/с; адаптивная частота при передаче по сети
Сеть	
Настройка сигнала тревоги пользователем	Поддерживается
Подключение Wi-Fi	AP-подключение
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Основные функции	Anti-Flicker, двойной поток, Heart Beat, защита паролем, водяные знаки
Максимальный битрейт	2 М
Интерфейс	
Хранение	Слот для Micro SD-карты (макс. 256 ГБ)
Проводная сеть	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet
Wi-Fi	
Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 144 Мбит/с
Основное	
Рабочие условия	От -30 до +60 °С, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В/1 А
Потребляемая мощность	Макс. 6 Вт
Уровень защиты от попадания влаги и пыли	IP67
Дальность ночного видения (режим черно-белого ночного видения)	Макс. 30 м
Размеры	72 × 72 × 150 мм (2.83 × 2.83 × 5.91")
Размер упаковки	252 × 110 × 92 мм (9.92 × 4.33 × 3.62")
Вес нетто	352 г

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур: от минус 30 до плюс 60 °С.
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 60 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.