

# CS-CV310-C0-6B22WFR

Уличная Wi-Fi камера с функцией AI и Dark-fighter

## Введение



Отличающаяся с двойн-объективом для цветного изображения в условиях ультра-низкой освещенности и с помощью встроенного алгоритма глубокого AI обучения для обнаружения человек и машин в реальном времени, С3Х уличная Wi-Fi камера предоставляет современное разрешение для домов и малых предприятий. Благодаря двум мощным ИК-лампам, которые заполняют поле зрения камеры, С3Х отображает цветное изображение в кромешной темноте (0,0001 люкс и выше). Это означает, что ночью видео запись будет цветное. Камера С3Х также имеет встроенный алгоритм глубокого AI обучения, который распознает человека и машин в режиме реального времени.

## Основные особенности



Интеллектуальный двойной-объектив



Встроенный алгоритм AI глубокого обучения



Цветной ночной режим



Обнаруживание человек и машины

**H.265**

H.265 кодек сжатия



Активная защита с сиреной и стробоскопом




Защита от пыли и влаги по стандарту IP67



Определенные пользователем голосовые тревоги

## Размеры

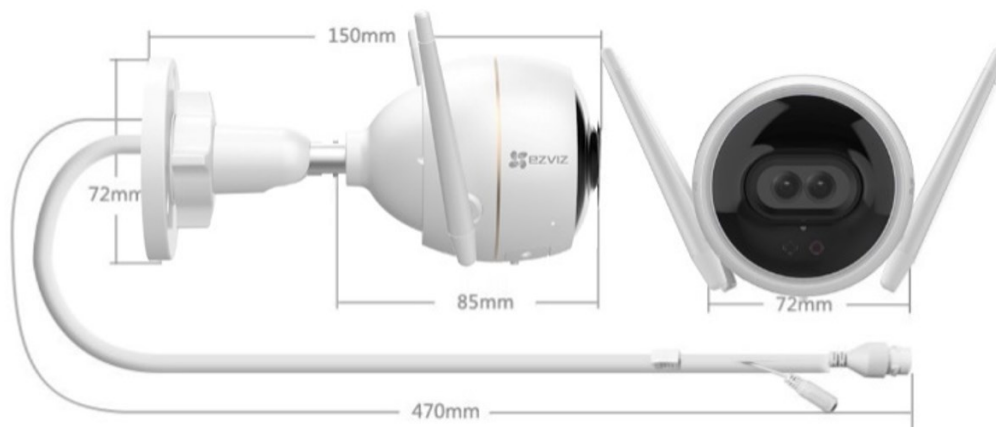

# Спецификация

<b>Модель</b>	<b>CS-CV310-C0-6B22WFR</b>
<b>Камера</b>	
<b>Матрица</b>	1/2. 7" Progressive Scan CMOS
<b>Скорость затвора</b>	Самоадаптивный затвор
<b>Объектив</b>	2.8mm, угол обзора: 105° (горизонтальный), 120°(диагональный) 4mm, угол обзора: 89° (горизонтальный), 106°(диагональный) 6mm, угол обзора: 52° (горизонтальный), 60°(диагональный)
<b>Крепление объектива</b>	M8
<b>DNR</b>	3D DNR
<b>WDR</b>	DWDR
<b>Сжатие</b>	
<b>Формат сжатия видео</b>	H.264/H.265
<b>Битрейт видео</b>	Ultra-HD; HD; Standard. Адаптивный битрейт.
<b>Изображение</b>	
<b>Макс. разрешение</b>	1920 × 1080
<b>Частота кадров</b>	50Hz : 25fps; Самоадаптивный при передаче данных.
<b>BLC</b>	Поддерживается
<b>Интернет</b>	
<b>Умная тревога</b>	Обнаруживание движения, обнаруживание человек, обнаруживание машины
<b>Настройка зона обнаруживания движения</b>	Поддерживается
<b>Конфигурация Wi-Fi</b>	Режим точки доступа
<b>Протокол</b>	EZVIZ Облачный Собственный Protocol
<b>Интерфейс протокола</b>	EZVIZ Облачный Собственный Protocol
<b>Интерфейсы</b>	
<b>Локальное хранение</b>	Micro SD до 256ГБ
<b>Динамик и микрофон</b>	Есть встроенный микрофон и динамик
<b>Сетевой интерфейс</b>	RJ45 X 1 (10M/100M адаптивный Ethernet порт)
<b>Wi-Fi</b>	
<b>Стандарты</b>	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
<b>Диапазон частоты</b>	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
<b>Ширина полосы частот</b>	20МГц
<b>Безопасность</b>	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
<b>Скорость передачи</b>	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :144Mbps
<b>Общее</b>	
<b>Условия эксплуатации</b>	-30°C ~ 60°C; Влажность 95% или менее(без образования конденсата)
<b>Питание</b>	DC 12В±10%
<b>Потребление электроэнергии</b>	Max.12Вт
<b>Дальность действия ИК-подсветки</b>	Max. 30м
<b>Уровень защиты</b>	IP 67
<b>Размеры камеры</b>	72мм x 72мм x 150мм
<b>Размеры упаковки</b>	253.5мм x 111.5мм x 93.5мм
<b>Вес Нетто</b>	425г